


Instrukcja obsługi


Important !

Aby odtwarzać dźwięk poprzez system Bluetooth, najpierw musisz upewnić się, że Go V2 jest podłączony do zasilania lub akumulator jest naładowany. Następnie należy sparować go z urządzeniem Bluetooth.

Przed pierwszym użyciem podłącz ładowarkę i ładuj Go V2 przez 4 godziny.

W czasie ładowania dioda LED  będzie świecić kolorem pomarańczowym, a po całkowitym naładowaniu  zacznie świecić kolorem zielonym.

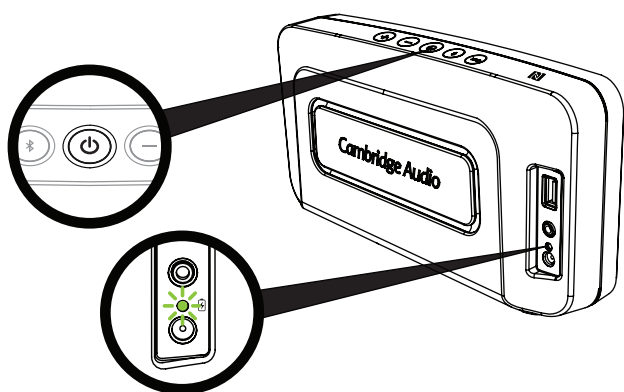


Aby włączyć zasilanie, znajdujący się na górze urządzenia przycisk zasilania  wciśnij na sekundę lub dłużej.

Konfiguracja systemu Bluetooth

Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście Bluetooth. 



Parowanie urządzenia w standardzie NFC


Może trzeba będzie upewnić się, czy w urządzeniu włączony jest system Bluetooth.

1. Przyłóż urządzenie NFC do logo , umieszczonego na wierzchu Go V2.
2. Go V2 włączy tryb automatycznego parowania i na urządzeniu powinno pojawić się wskaźnik „Go V2”.




Parowanie manualne


1. Wciśnij na 2 sekundy przycisk , aby włączyć tryb parowania Bluetooth. Migająca kolorem niebieskim dioda LED  sygnalizuje tryb parowania.
2. W urządzeniu Bluetooth (tzn. w telefonie, tablecie, itp.) włącz system Bluetooth i sparuj go z Go V2 (może trzeba będzie zajrzeć do instrukcji obsługi urządzenia).

Pomyślne sparowanie zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem, a niebieska dioda LED  przestanie migać.

Parowanie drugiego urządzenia

Aby sparować inne urządzenie, wciśnij na 2 sekundy przycisk , aby włączyć tryb parowania i sparuj urządzenie Bluetooth zgodnie z instrukcjami.

Wejście audio

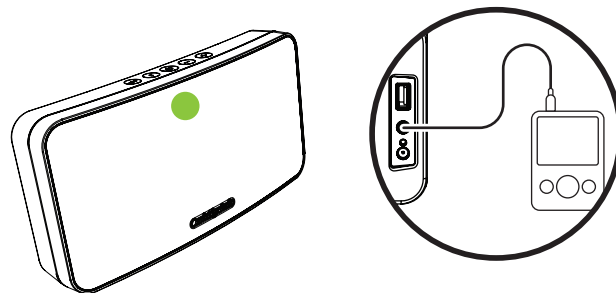

Naciśnij przycisk **QUX**, aby wybrać wejście audio.

Na tylnej ściance urządzenia znajduje się gniazdo wejściowe, umożliwiające podłączanie urządzenia analogowego.

Dioda LED zaświeci się kolorem zielonym sygnalizując, że wybrane zostało wejście audio.


Dobre rady

Automatyczne wyłączenie zasilania

W celu oszczędzania energii zasilanie urządzenia zostanie wyłączone automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Go V2.

Ostrzeżenie o niskim napięciu zasilania

Migająca kolorem czerwonym dioda LED informuje, że napięcie akumulatora jest zbyt niskie i Go V2 przejdzie w stan czuwania, w ramach którego odtwarzanie nie jest możliwe. Ta dioda będzie migać przez 30 minut, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.

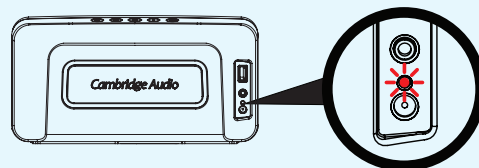

Ładowanie przez port USB

Go V2 może być używany do ładowania kompatybilnych urządzeń przenośnych. Jeśli ładowarka nie będzie podłączona, spowoduje to rozładowanie akumulatora.

! Bezpieczeństwo akumulatora

Go V2 posiada akumulator wysokiej jakości oraz system ładowania, zaprojektowany do pracy w temperaturach, nie przekraczających 50°C. Pozostawienie urządzenia w pojeździe, w którym temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora, pożar lub eksplozję. Nie zostawiać urządzenia w miejscach, w których temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy. Akumulator należy doładowywać co 2 miesiące, aby utrzymywać akumulator w optymalnej kondycji.