


Kurzanleitung


Wichtig !

Vor der Erstbenutzung ist es erforderlich, den G5 zum Aufladen für 4 Stunden an das Netzteil anzuschließen.

Die LED-Anzeige an der Oberseite des G5 zeigt die Lautstärke und den Akku-Ladestand an. Wenn Sie den Ladeadapter anschließen, wird für 5 Sekunden der aktuelle Akku-Ladestand angezeigt. Sie können den Ladestand des Akkus jederzeit überprüfen, indem sie die Akku-Taste auf der Rückseite des G5 drücken.

Halten Sie die Einschalttaste  an der Oberseite des Gerätes zwei Sekunden lang gedrückt, um es anzuschalten.

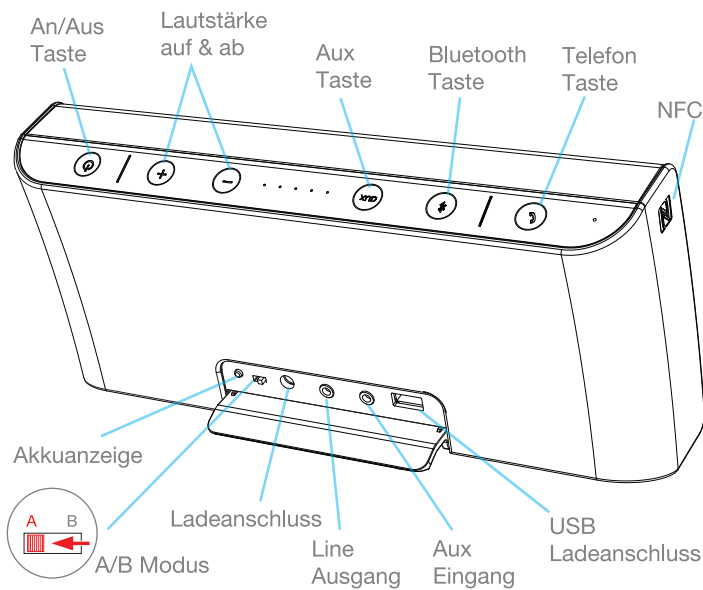



 Für normalen Betrieb stellen Sie bitte sicher, dass sich der Schalter auf Position A befindet.

Bluetooth-Einrichtung

Drücken Sie die BT-Taste , um den Bluetooth-Eingang auszuwählen.

Manuell mit ihrem gerät paaren

Drücken Sie die BT-Taste , um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. Der Pairing-Modus wird durch die blau blinkende LED  angezeigt. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ihres Bluetooth-Gerätes (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) ein und paaren Sie es mit dem G5. Ggf. müssen Sie hierzu das Handbuch des entsprechenden Gerätes zu Rate ziehen.

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät NFC-fähig ist:

Überprüfen Sie, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät aktiviert ist.


Halten Sie Ihr NFC-Gerät an das  Logo an der Seite des G5.

Der G5 schaltet daraufhin in den automatischen Pairing-Modus und auf Ihrem Gerät sollte nun 'G5 Cambridge' angezeigt werden.


Mit einem zweiten Gerät paaren

Zum Pairing mit einem weiteren Gerät halten Sie die BT-Taste  zwei Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren, und folgen dann der Anleitung für das Bluetooth-Pairing.


AUX-Eingang

Drücken Sie die **AUX** Taste, um den AUX-Eingang auszuwählen. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein AUX-Eingang zum Anschluss von analogen Klangquellen. Die LED leuchtet orange , wenn der AUX-Eingang angewählt ist.

Freisprechfunktion

Der G5 verfügt über ein eingebautes Mikrofon und kann als Freisprecheinrichtung für ein angeschlossenes Gerät verwendet werden. Bei einem eingehenden Anruf leuchtet die 'Phone'-Taste  auf und Sie können diesen mit dem G5 annehmen, indem Sie auf die Taste drücken. Sobald Sie selber einen Anruf von einem angeschlossenen Gerät tätigen, schaltet der G5 automatisch in den Freisprechmodus.

Zwei G5 Lautsprecher miteinander zu synchronisieren


Es ist möglich, zwei G5 Lautsprecher miteinander zu synchronisieren, so dass beide dieselbe Musik wiedergeben. Betätigen Sie hierzu die Taste 'A' auf der Rückseite des einen und 'B' auf der des anderen G5, drücken Sie dann die BT-Taste  auf beiden G5 jeweils zweifach.

Top Tipps

Automatisches Abschalten

Um Strom zu sparen schaltet sich der G5 nach 10 Minuten ohne Tonausgabe automatisch ab. Drücken Sie die Einschalttaste, um den G5 wieder anzuschalten.

Warnung Akku-Leistung

Durch rotes blinken der LED  zeigt der G5 an, dass der Akku leer ist, um weiter Musik wiederzugeben und der Standby-Modus wird aktiviert. Die LED blinkt daraufhin für weitere 30 Minuten, bis sich der G5 dann vollständig abschaltet.

Aufladen über USB

Der G5 kann dazu verwendet werden, kompatible Mobilgeräte aufzuladen. Sofern das Netzteil nicht angeschlossen ist, wird dadurch jedoch der Akku entladen.

! Akku-Sicherheit

Der G5 ist mit einem Hochleistungs-Akku und einem entsprechenden Ladesystem ausgestattet, welche für einen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von maximal 50° C entworfen wurden. Wenn das Gerät in einem Automobil zurückgelassen wird, in dem die Temperatur diese Grenze überschreitet, besteht Brand- und Explosionsgefahr und der Akku kann permanenten Schaden nehmen. Bewahren Sie das Gerät niemals in einer Umgebung auf, in der die Temperatur diesen Wert übersteigen könnte. Laden Sie den Akku spätestens alle zwei Monate auf, um ihn in einem optimalen Zustand zu halten.

Wir sind telefonisch unter 0800 186 2118 (DE)
oder +44 (0)203 514 1521 (international) zu erreichen.