


## Kurzanleitung

### Wichtig!

Vor der Erstbenutzung ist es erforderlich, den G2 zum Aufladen für 4 Stunden an das Netzteil anzuschließen.

Halten Sie die Einschalttaste  an der Oberseite des Gerätes zwei Sekunden lang gedrückt, um es anzuschalten.

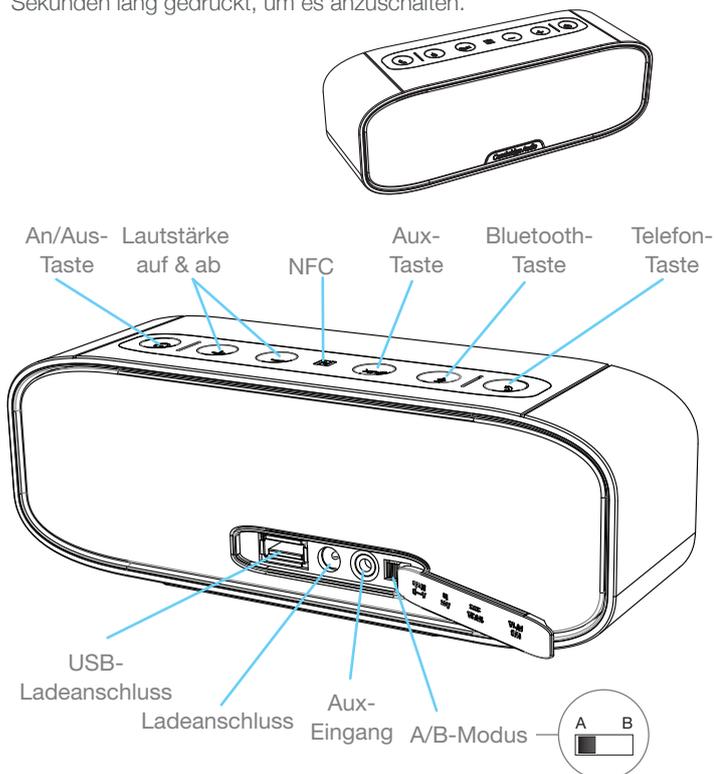

## Bluetooth-Einrichtung

Drücken Sie die BT-Taste , um den Bluetooth-Eingang auszuwählen.

## Manuell mit Ihrem Gerät paaren

Drücken Sie die BT-Taste , um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. Der Pairing-Modus wird durch die blau blinkende LED  angezeigt. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ihres Bluetooth-Gerätes (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) ein und paaren Sie es mit dem G2. Ggf. müssen Sie hierzu das Handbuch des entsprechenden Gerätes zu Rate ziehen.

## Wenn Ihr Bluetooth-Gerät NFC-fähig ist:

Überprüfen Sie, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät aktiviert ist. Halten Sie Ihr NFC-Gerät an das  Logo. Der G2 schaltet daraufhin in den automatischen Pairing-Modus und auf Ihrem Gerät sollte nun 'G2' angezeigt werden.

## Mit einem zweiten Gerät paaren

Zum Pairing mit einem weiteren Gerät halten Sie die BT-Taste  zwei Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren, und folgen dann der Anleitung für das Bluetooth-Pairing.

## AUX-Eingang

Drücken Sie die **AUX**-Taste, um den AUX-Eingang auszuwählen. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein AUX-Eingang zum Anschluss von analogen Klangquellen.

## Freisprechfunktion

Der G2 verfügt über ein eingebautes Mikrofon und kann als Freisprecheinrichtung für ein angeschlossenes Gerät verwendet werden. Bei einem Eingehenden Anruf leuchtet die 'Phone'-Taste  auf und Sie können diesen mit dem G2 annehmen, indem Sie auf die Taste drücken. Sobald Sie selber einen Anruf von einem angeschlossenen Gerät tätigen, schaltet der G2 automatisch in den Freisprechmodus.

## Zwei G2 Lautsprecher miteinander zu synchronisieren

Es ist möglich, zwei G2 Lautsprecher miteinander zu synchronisieren, so dass beide dieselbe Musik wiedergeben. Betätigen Sie hierzu die Taste 'A' auf der Rückseite des einen und 'B' auf der des anderen G2, drücken Sie dann die BT-Taste  auf beiden G2 jeweils zweifach.

## TOP TIPPS

### Automatisches Abschalten

Um Strom zu sparen schaltet sich der G2 nach 30 Minuten ohne Tonausgabe automatisch ab. Drücken Sie die Einschalttaste, um den G2 wieder anzuschalten.

### Warnung Akku-Leistung

Durch rotes blinken der LED  zeigt der G2 an, dass der Akku zu leer ist, um weiter Musik wiederzugeben und der Standby-Modus wird aktiviert. Die LED blinkt daraufhin für weitere 10 Minuten, bis sich der G2 dann vollständig abschaltet.

### Aufladen über USB

Der G2 kann dazu verwendet werden, kompatible Mobilgeräte aufzuladen. Sofern das Netzteil nicht angeschlossen ist, wird dadurch jedoch der Akku entladen.

## ! Akku-Sicherheit

Der G2 ist mit einem Hochleistungs-Akku und einem entsprechenden Ladesystem ausgestattet, welche für einen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von maximal 50° C entworfen wurden. Wenn das Gerät in einem Automobil zurückgelassen wird, in dem die Temperatur diese Grenze überschreitet, besteht Brand- und Explosionsgefahr und der Akku kann permanenten Schaden nehmen. Bewahren Sie das Gerät niemals in einer Umgebung auf, in der die Temperatur diesen Wert übersteigen könnte. Laden Sie den Akku spätestens alle zwei Monate auf, um ihn in einem optimalen Zustand zu halten.