




Benutzerhandbuch

wichtig !



Vor der Erstbenutzung ist es erforderlich, das Go Radio zum Aufladen für 4 Stunden an das Netzteil anzuschließen.

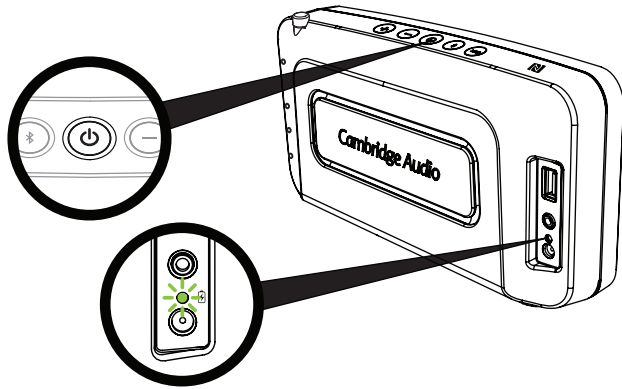Die Ladeanzeige leuchtet während dem Laden orange  und grün  sobald der Akku voll ist.





Halten Sie die Einschalttaste  an der Oberseite des Gerätes zwei Sekunden lang gedrückt, um es anzuschalten.

Bluetooth-Einrichtung


Drücken Sie die  Taste, um den Bluetooth-Eingang  auszuwählen.

Manuell mit Ihrem Gerät paaren


1. Halten Sie die  Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. Der Pairing-Modus wird durch die blau blinkende LED  angezeigt.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ihres Bluetooth-Gerätes (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) ein und paaren Sie es mit dem Go Radio. Ggf. müssen Sie hierzu das Handbuch des entsprechenden Gerätes zu Rate ziehen.

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät NFC-fähig ist:


Überprüfen Sie, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät aktiviert ist.

1. Halten Sie Ihr NFC-Gerät an das  Logo an der Oberseite des Go Radio.
2. Das Go Radio schaltet daraufhin in den automatischen Pairing-Modus und auf Ihrem Gerät sollte nun 'Go Radio' angezeigt werden.





Wenn das Pairing erfolgreich war, wird dies mit einem Piepton quittiert und die  LED hört auf zu blinken.


Mit einem zweiten Gerät paaren

Zum Pairing mit einem weiteren Gerät halten Sie die  Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren, und folgen dann der Anleitung für das Bluetooth-Pairing.

Wir sind telefonisch unter 0800 186 2118 (DE) oder +44 (0)203 514 1521 (international) zu erreichen.

Radio

Ziehe Sie die Antenne für optimalen Empfang aus. Um in den FM-Radiomodus zu wechseln, drücken Sie eine der Preset-Tasten 1-3. Halten Sie die  oder  Taste gedrückt, um nach verfügbaren Sendern zu suchen. Durch kurzes Drücken können Sie die Frequenz schrittweise ändern.




FM-Presets speichern und auswählen

Durch Gedrückt halten der Tasten 1-3 lässt sich der aktuelle Radiosender abspeichern. Ein kurzes Drücken der Tasten 1-3 ruft den jeweiligen gespeicherten Sender auf.



AUX-Eingang

Drücken Sie die  Taste, um den AUX-Eingang auszuwählen.




Top Tipps

Automatisches Abschalten

Um Strom zu sparen schaltet sich das Go Radio nach 30 Minuten ohne Tonausgabe automatisch ab. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Go Radio wieder anzuschalten.

Warnung Akku-Leistung

Durch rotes blinken der LED zeigt das Go Radio an, dass der Akku zu leer ist, um weiter Musik wiederzugeben und der Standby-Modus wird aktiviert. Die LED blinkt darauf hin für weitere 30 Minuten, bis sich das Gerät dann vollständig ausschaltet.

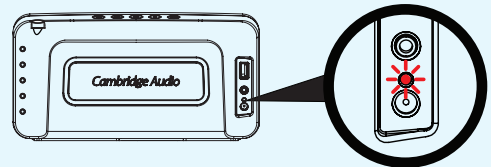

Aufladen über USB

Das Go Radio kann dazu verwendet werden, kompatible Mobilgeräte aufzuladen. Sofern das Netzteil nicht angeschlossen ist, wird dadurch der Akku entladen.

! Akku-Sicherheit

Das Go Radio ist mit einem Hochleistungs-Akku und einem entsprechenden Ladesystem ausgestattet, welche für einen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von maximal 50° C entworfen wurden. Wenn das Gerät in einem Automobil zurückgelassen wird, in dem die Temperatur diese Grenze überschreitet, besteht Brand- und Explosionsgefahr und der Akku kann permanenten Schaden nehmen. Bewahren Sie das Gerät niemals in einer Umgebung auf, in der die Temperatur diesen Wert übersteigen könnte. Laden Sie den Akku spätestens alle zwei Monate auf, um ihn in einem optimalen Zustand zu halten.