




Instrukcja obsługi

Important !

Aby odtwarzać dźwięk poprzez system Bluetooth, najpierw musisz upewnić się, że Go Radio jest podłączony do zasilania lub akumulator jest naładowany. Następnie należy sparować go z urządzeniem Bluetooth.

Przed pierwszym użyciem podłącz ładowarkę i ładuj Go Radio przez 4 godziny.

W czasie ładowania dioda LED  będzie świecić kolorem pomarańczowym, a po całkowitym naładowaniu  zacznie świecić kolorem zielonym.

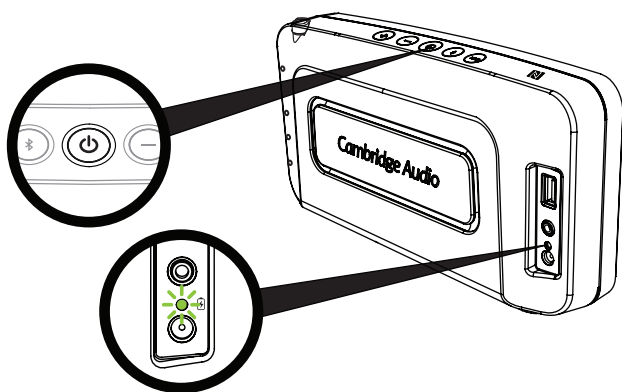


Aby włączyć zasilanie, znajdujący się na górze urządzenia przycisk zasilania  wciśnij na sekundę lub dłużej.

Konfiguracja systemu Bluetooth

Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście Bluetooth. 



Parowanie urządzenia w standardzie NFC


Może trzeba będzie upewnić się, czy w urządzeniu włączony jest system Bluetooth.

1. Przyłóż urządzenie NFC do logo , umieszczonego na wierzchu Go Radio.
2. Go Radio włączy tryb automatycznego parowania i na urządzeniu powinno pojawić się wskaźnik „Go Radio”.




Parowanie manualne

1. Wciśnij na 2 sekundy przycisk , aby włączyć tryb parowania Bluetooth. Migająca kolorem niebieskim dioda LED  sygnalizuje tryb parowania.
2. W urządzeniu Bluetooth (tzn. w telefonie, tablecie, itp.) włącz system Bluetooth i sparuj go z Minx Go (może trzeba będzie zajrzeć do instrukcji obsługi urządzenia).

Pomyślne sparowanie zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem, a niebieska dioda LED  przestanie migać.



Parowanie drugiego urządzenia

Aby sparować inne urządzenie, wciśnij na 2 sekundy przycisk , aby włączyć tryb parowania i sparuj urządzenie Bluetooth zgodnie z instrukcjami.

Radio

Rozciągnij antenę FM, aby odbiór był lepszy.


Aby włączyć radio FM, naciśnij jeden z przycisków 1–3.

Przytrzymaj wciśnięty przycisk  lub , aby przeskanować dostępne stacje radiowe (krótkie naciśnięcie będzie zmieniać częstotliwość krok po kroku).

Programowanie i używanie stacji radiowych

Przytrzymanie wciśniętego przycisku 1–3 spowoduje zachowanie bieżącej stacji radiowej.


Krótkie naciśnięcie spowoduje wywołanie zachowanej stacji radiowej.



Wejście audio

Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście audio.

Na tylnej ścianie urządzenia znajduje się gniazdo wejściowe, umożliwiające podłączenie urządzenia analogowego.




Dobre rady

Automatyczne wyłączenie zasilania

W celu oszczędzania energii zasilanie urządzenia zostanie wyłączone automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Go Radio.

Ostrzeżenie o niskim napięciu zasilania

Migająca kolorem czerwonym dioda LED informuje, że napięcie akumulatora jest zbyt niskie i Go Radio przejdzie w stan czuwania, w ramach którego odtwarzanie nie jest możliwe. Ta dioda będzie migać przez 30 minut, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.

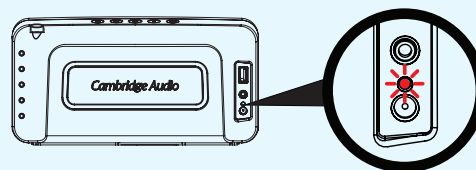

Ładowanie przez port USB

Go Radio może być używany do ładowania kompatybilnych urządzeń przenośnych. Jeśli ładowarka nie będzie podłączona, spowoduje to rozładowanie akumulatora.

! Bezpieczeństwo akumulatora

Go Radio posiada akumulator wysokiej jakości oraz system ładowania, zaprojektowany do pracy w temperaturach, nie przekraczających 50°C. Pozostawienie urządzenia w pojeździe, w którym temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora, pożar lub eksplozję. Nie zostawiać urządzenia w miejscach, w których temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy. Akumulator należy doładowywać co 2 miesiące, aby utrzymywać akumulator w optymalnej kondycji.