


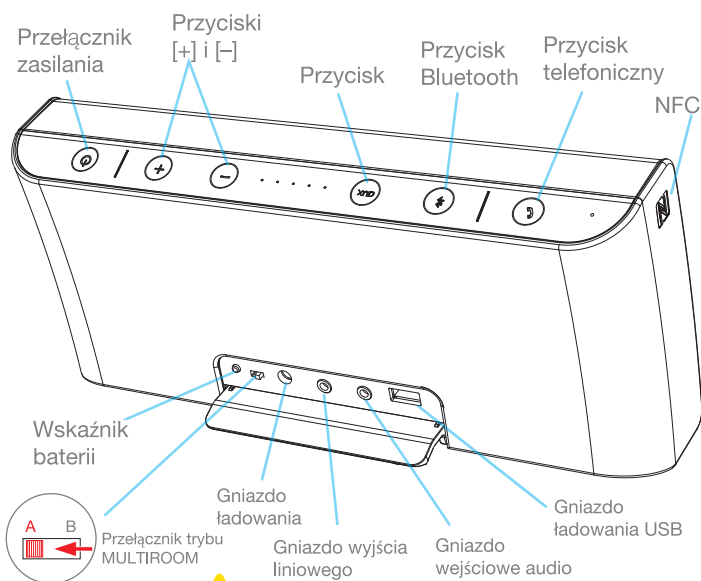
## Szybki start

### Ważne!

Przed pierwszym użyciem podłącz ładowarkę i ładuj G5 przez 4 godziny.

Wyświetlacz LED na panelu górnym G5 pokazuje poziom głośności oraz poziom naładowania akumulatora. Po podłączeniu zasilacza przez 5 sekund będzie pokazywać aktualny poziom naładowania akumulatora. Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić w dowolnej chwili, naciskając przycisk sprawdzania akumulatora, znajdujący się na panelu tylnym G5.

Aby włączyć zasilanie, znajdujący się na górze urządzenia przycisk zasilania  wciśnij na dwie sekundy lub dłużej.





### ostrożność

Proszę upewnić się, że przełącznik trybu jest w pozycji A do normalnej pracy.

## Konfiguracja systemu Bluetooth

Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście Bluetooth.

## Parowanie manualne

Naciśnij przycisk , aby uruchomić tryb parowania. Migająca kolorem niebieskim dioda LED  sygnalizuje tryb parowania.


W urządzeniu Bluetooth (tzn. w telefonie, tablecie, itp.) włącz system Bluetooth i sparuj go z G5 (może trzeba będzie zajrzeć do instrukcji obsługi urządzenia).

Jeśli urządzenie Bluetooth ma włączoną funkcję NFC (komunikacja krótkiego zasięgu)


Może trzeba będzie upewnić się, czy w urządzeniu włączony jest system Bluetooth.

Urządzenie z włączoną funkcją NFC przyłóż do logo  na boku głośnika G5.


## Parowanie drugiego urządzenia

Aby sparować inne urządzenie, naciśnij przycisk BT , aby włączyć tryb parowania i sparuj urządzenie Bluetooth zgodnie z instrukcjami.


## Wejście audio

Naciśnij przycisk **AUX**, aby wybrać wejście audio. Na tylnej ścianie urządzenia znajduje się gniazdo wejściowe, umożliwiające podłączenie urządzenia analogowego. Dioda LED  zaświeci się kolorem zielonym sygnalizując, że wybrane zostało wejście audio.

## Tryb głośnomówiący

G5 posiada wbudowany mikrofon i może być używany do odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych. Z chwilą nadejścia połączenia „telefoniczny” przycisk  zacznie migać i połączenie będzie można odebrać naciskając ten przycisk. Jeśli zadzwonisz z podłączonego urządzenia, G5 automatycznie włączy tryb głośnomówiący.

## Sync two G5


Istnieje możliwość synchronizowania dwóch głośników G5, aby równocześnie odtwarzały dźwięk. W jednym głośniku G5 przełącznik trybu MULTIROOM ustaw w pozycji A, a w drugim głośniku w pozycji B, a następnie w każdym głośniku G5 dwukrotnie naciśnij przycisk .

## Dobre rady

### Automatyczne wyłączenie zasilania

W celu oszczędzania energii zasilanie urządzenia zostanie wyłączone automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć G5.

### Ostrzeżenie o niskim napięciu zasilania

Migająca kolorem czerwonym dioda LED  informuje, że napięcie akumulatora jest zbyt niskie i G5 przejdzie w stan czuwania, w ramach którego odtwarzanie nie będzie możliwe. Ta dioda będzie migać przez 10 minut, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.

### Ładowanie przez port USB

G5 może być używany do ładowania kompatybilnych urządzeń przenośnych. Jeśli ładowarka nie będzie podłączona, spowoduje to rozładowanie akumulatora.

## ! Bezpieczeństwo akumulatora

G5 zawiera akumulator wysokiej jakości oraz system ładowania, zaprojektowany do pracy w temperaturach, nie przekraczających 50°C. Pozostawienie urządzenia w pojeździe, w którym temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora, pożar lub eksplozję. Nie zostawiać urządzenia w miejscach, w których temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy. Akumulator należy doładowywać co 2 miesiące, aby utrzymywać go w optymalnej kondycji.

Aby porozmawiać z nami, dzwoń +44 (0)203,514 3514 1521 (Anglia) lub 1 8773578204 (USA)