


Szybki start

Ważne!

Przed pierwszym użyciem podłącz ładowarkę i ładuj G5 przez 4 godziny.

Wyświetlacz LED na panelu górnym G5 pokazuje poziom głośności oraz poziom naładowania akumulatora. Po podłączeniu zasilacza przez 5 sekund będzie pokazywać aktualny poziom naładowania akumulatora. Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić w dowolnej chwili, naciskając przycisk sprawdzania akumulatora, znajdujący się na panelu tylnym G5.

Aby włączyć zasilanie, znajdujący się na górze urządzenia przycisk zasilania  wciśnij na dwie sekundy lub dłużej.

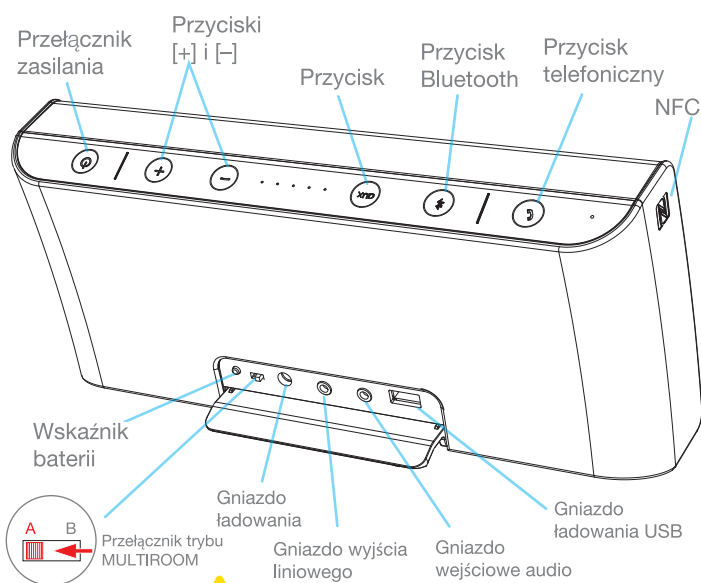

ostrożność



Proszę upewnić się, że przełącznik trybu jest w pozycji A do normalnej pracy.

Konfiguracja systemu Bluetooth

Naciśnij przycisk , aby wybrać wejście Bluetooth.

Parowanie manualne

Naciśnij przycisk , aby uruchomić tryb parowania. Migająca kolorem niebieskim dioda LED  sygnalizuje tryb parowania.


W urządzeniu Bluetooth (tzn. w telefonie, tablecie, itp.) włącz system Bluetooth i sparuj go z G5 (może trzeba będzie zajrzeć do instrukcji obsługi urządzenia).

Jeśli urządzenie Bluetooth ma włączoną funkcję NFC (komunikacja krótkiego zasięgu)

Może trzeba będzie upewnić się, czy w urządzeniu włączony jest system Bluetooth.

Urządzenie z włączoną funkcją NFC przyłóż do logo  na boku głośnika G5.


Parowanie drugiego urządzenia

Aby sparować inne urządzenie, naciśnij przycisk BT , aby włączyć tryb parowania i sparuj urządzenie Bluetooth zgodnie z instrukcjami.


Wejście audio

Naciśnij przycisk **AUX**, aby wybrać wejście audio. Na tylnej ścianie urządzenia znajduje się gniazdo wejściowe, umożliwiające podłączenie urządzenia analogowego. Dioda LED  zaświeci się kolorem zielonym sygnalizując, że wybrane zostało wejście audio.

Tryb głośnomówiący

G5 posiada wbudowany mikrofon i może być używany do odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych. Z chwilą nadejścia połączenia „telefoniczny” przycisk  zacznie migać i połączenie będzie można odebrać naciskając ten przycisk. Jeśli zadzwonisz z podłączonego urządzenia, G5 automatycznie włączy tryb głośnomówiący.

Sync two G5


Istnieje możliwość synchronizowania dwóch głośników G5, aby równocześnie odtwarzały dźwięk. W jednym głośniku G5 przełącznik trybu MULTIROOM ustaw w pozycji A, a w drugim głośniku w pozycji B, a następnie w każdym głośniku G5 dwukrotnie naciśnij przycisk .

Dobre rady

Automatyczne wyłączenie zasilania

W celu oszczędzania energii zasilanie urządzenia zostanie wyłączone automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć G5.

Ostrzeżenie o niskim napięciu zasilania

Migająca kolorem czerwonym dioda LED  informuje, że napięcie akumulatora jest zbyt niskie i G5 przejdzie w stan czuwania, w ramach którego odtwarzanie nie będzie możliwe. Ta dioda będzie migać przez 10 minut, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.

Ładowanie przez port USB

G5 może być używany do ładowania kompatybilnych urządzeń przenośnych. Jeśli ładowarka nie będzie podłączona, spowoduje to rozładowanie akumulatora.

! Bezpieczeństwo akumulatora

G5 zawiera akumulator wysokiej jakości oraz system ładowania, zaprojektowany do pracy w temperaturach, nie przekraczających 50°C. Pozostawienie urządzenia w pojeździe, w którym temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora, pożar lub eksplozję. Nie zostawiać urządzenia w miejscach, w których temperatura może wzrosnąć powyżej tej granicy. Akumulator należy doładowywać co 2 miesiące, aby utrzymywać go w optymalnej kondycji.

Aby porozmawiać z nami, dzwoń +44 (0)203,514 3514 1521 (Anglia) lub 1 8773578204 (USA)