


## Snabbstartsguide


### Viktigt!

Anslut laddningsadaptern till G5 och ladda den 4 timmar innan du använder den första gången.

LED-displayen på ovansidan av G5 visar volym- och batterinivå. När du ansluter laddningsadaptern kommer den att visa batteriets aktuella laddningsnivå under 5 sekunder. Du kan när som helst kontrollera batteriets laddning genom att trycka på kontrollknappen som sitter på baksidan av G5.

Starta enheten genom att hålla inne strömbrytaren  på enhetens ovansida under två sekunder.

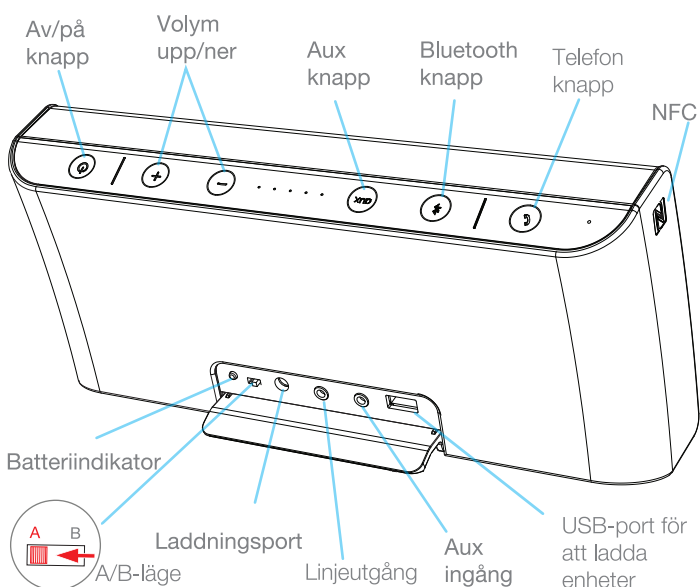


 Kontrollera att lägesomkopplaren är i läge A för vanlig användning.

## Bluetooth-konfiguration

Tryck på BT-knappen  för att välja Bluetooth som källa.

## Parkoppla din enhet manuellt

Tryck på BT-knappen  för att gå över i kopplingsläget och para ihop Bluetooth-enheter. LED-indikatorn som blinkar blå  visar att enheten är i parkopplingsläge.

Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-apparat (t.ex. en telefon, surfplatta osv.) och para ihop den med G5. (Titta i handboken till din telefon eller surfplatta för att ta reda på hur du går till väga.)


## Om din Bluetooth-enhet är NFC-kompatibel

Eventuellt måste du kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet.


Låt din NFC-enhet nudda logotypen  på sidan av G5.

G5 kommer då automatiskt att gå över i parkopplingsläge och "G5 Cambridge" bör dyka upp på din enhet.


## Para ihop med ytterligare en enhet

Om du vill parkoppla ytterligare en enhet håller du inne knappen  ännu en gång för att gå över i parkopplingsläge och para ihop din Bluetooth-enhet enligt Bluetooth-instruktionerna.


## Aux-ingång

Tryck på knappen **aux** för att välja Aux-ingången. Det finns en Aux-ingång på baksidan av enheten som du kan använda för att ansluta en analog apparat. LED-indikatorn kommer att bli orange  för att visa att Aux-ingången är vald som källa.

## Högtalartelefon

G5 har en inbyggd mikrofon och kan användas för att svara eller ringa upp samtal via den enhet som är ansluten. Om någon ringer upp enheten kommer telefonknappen  att blinka och du kan välja att svara med G5 genom att trycka på knappen. Om du ringer från en ansluten enhet kommer G5 automatiskt att växla över till högtalartelefon.

## G5-högtalare kan synkroniseras


Två G5-högtalare kan synkroniseras så att båda spelar upp musiken samtidigt. Använd lägesomkopplaren på baksidan av varje G5 för att välja "A" på den ena och "B" på den andra högtalaren. Tryck därefter på BT-knappen  två gånger på varje G5-högtalare.

## Tips

### Automatisk avstängning

För att spara ström kommer G5 att stängas av automatiskt om ingen musik har spelats under 10 minuter. Tryck på strömbrytaren för att starta G5 igen.

### Varning för svagt batteri

Om en LED-indikator blinkar rött  betyder detta att batteriet är för svagt. G5 kommer då att gå över i standby-läge och ingen musik kan spelas upp. Den här LED-indikatorn kommer att fortsätta blinka i 30 minuter, sedan kommer G5 att stängas av.

### Ladda USB-enheter

Med hjälp av G5-högtalaren kan du ladda kompatibla mobila enheter. Men om laddningsadaptern inte är ansluten kommer batteriet att laddas ur.

## ! Batterisäkerhet

I G5 sitter ett batteri- och laddningssystem med höga prestanda som har utformats för att arbeta i temperaturer under 50 °C. Om du lämnar den här produkten i bilen där temperaturen ibland kan överstiga den här gränsen, kan detta resultera i att batteriet skadas permanent, exploderar eller börjar brinna. Lämna inte produkten någonstans där temperaturen kan överskrida den här gränsen. Ladda batteriet varannan månad för att underhålla det på bästa sätt.