

G5 PREMIUM PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER




Руководство по быстрому запуску

Внимание!

Перед первым использованием G5 подключите его к адаптеру зарядки и заряжайте в течение 4 часов.

Индикатор на верхней панели G5 показывает громкость и уровень заряда батареи. При подключении адаптера зарядки он в течение 5 секунд будет показывать текущий заряд батареи. Вы можете в любое время посмотреть уровень заряда батареи, нажав на кнопку проверки заряда батареи на задней панели G5.

На верхней панели устройства нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение двух секунд для включения устройства.

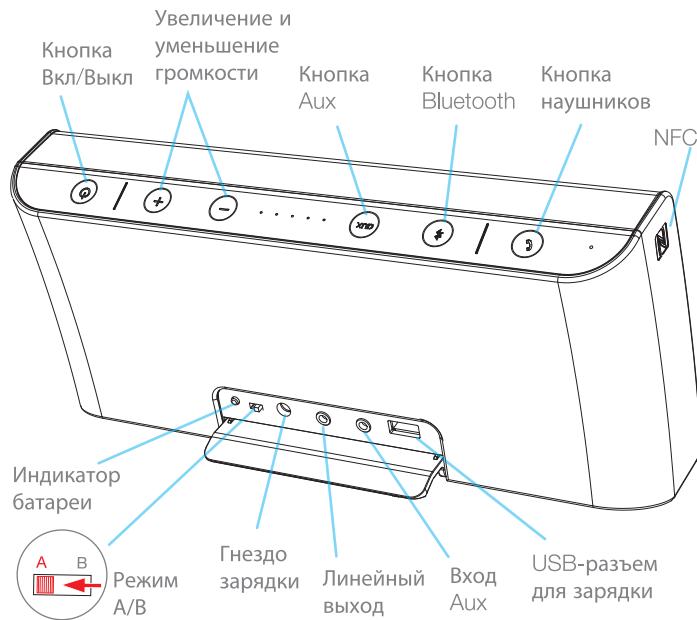

Для нормальной работы убедитесь, что переключатель режима установлен в положение A

Настройка Bluetooth

Нажмите кнопку BT для выбора входа Bluetooth.

Ручное связывание вашего устройства

Нажмите кнопку BT для выбора режима связывания Bluetooth. Мигающий синий индикатор будет показывать включение режима связывания. Включите обмен данными по Bluetooth на вашем устройстве Bluetooth (например, телефоне, планшете и т. п.) и выполните его связывание с G5 (вам, возможно, потребуется обратиться к инструкции по эксплуатации вашего телефона или планшета).

Если на вашем устройстве Bluetooth имеется функция NFC

Вам может потребоваться проверить включение функции Bluetooth на вашем устройстве. Коснитесь вашим устройством с функцией NFC логотипа на боковой стороне G5. G5 перейдет в режим автоматического связывания и на вашем устройстве должно появиться сообщение «G5 Cambridge».

AP33666/2

Связывание второго устройства

Для связывания другого устройства еще раз нажмите кнопку BT для входа в режим связывания и связывания вашего устройства Bluetooth, как описывается в инструкциях устройства Bluetooth.

Вход Aux

Нажмите кнопку **AUX** для выбора входа Aux. Вход Aux на задней панели устройства позволяет подключать любое аналоговое устройство. При выборе входа Aux индикатор начнет светиться оранжевым цветом.

Громкоговорящая система для телефона

Устройство G5 имеет встроенный микрофон и может использоваться для ответа и выполнения вызова с вашего подключенного устройства. При входящем вызове кнопка «телефон» будет мигать, и вы сможете ответить с использованием G5, нажав на кнопку. Если вы выполняете вызов с подключенного устройства, G5 автоматически переключится в режим громкоговорящей связи.

Синхронизация двух колонок G5

Существует возможность синхронизации двух колонок G5, чтобы они одновременно воспроизводили одну и ту же музыку. Используя переключатель режима на задней панели G5, выберите «A» на одном и «B» на другом устройстве и дважды нажмите кнопку BT на каждом устройстве G5.

Основные советы

Автоматическое выключение

Для экономии питания устройство G5 будет автоматически выключаться через 10 минут в случае отсутствия воспроизведения музыки. Нажмите кнопку питания для повторного включения G5.

Предупреждение о разряде батареи

Мигающий красный индикатор свидетельствует о разряде батареи, при этом устройство G5 перейдет в режим ожидания и музыка воспроизводиться не будет. Этот индикатор будет продолжать мигать в течение 30 минут, после чего G5 выключится.

Зарядка через USB

G5 может использоваться для зарядки совместимых мобильных устройств. Если адаптер зарядки не подключен, такая зарядка приведет к разряду батареи устройства.

! Безопасность батареи

Ваше устройство G5 укомплектовано высокоеффективной батареей и системой зарядки, которые рассчитаны на работу при температурах, не превышающих 50°C (122°F). Если вы оставите это изделие в автомобиле, где температура может превысить этот предел, это может привести к непоправимому повреждению батареи, взорваннию или взрыву. Не оставляйте ваше устройство в любом месте, где температура может превысить указанный предел. Для поддержания оптимального состояния батареи заряжайте ее через каждые два месяца.